FARMTECH

PREDATOR XF SERIES

"แกร่ง แรง เร็ว"

PREDATOR พรีเดเตอร์ FARMTECH

10/584 หมู่ 6 ถ.นวมินทร์ แขวนคลองกุ้ม กรุงเทพฯ 10240

Farmtech FARMTECH 045691355 ฟาร์มเทค @farmtech

แนะนำบริษัท

บริษัท เอส เอส เอ็ม คลังแทรคเตอร์จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม YRC GROUP มีกิจการในกลุ่มอะไหล่รถยนต์ กลุ่มอะไหล่รถเกี่ยวข้าว รถไถนา กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง บริษัท เอส เอส เอ็ม คลังแทรคเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2549 เพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายรถแทรคเตอร์ใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งจัดจำหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์รถไถนาใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่นอะไหลใหม่นำเข้าจากต่างประเทศ อะไหล่ใหม่ผลิตในประเทศ

เมื่อปี พ.ศ.2553 บริษัทได้เพิ่มหมวดสินค้า อะไหล่รถเกี่ยวข้าว DC60 DC688 DC70 DC95 เข้ามาเพื่อบริการลูกค้าและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากลูกค้าและผู้ใช้ทุกท่านเนื่องจากบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นขายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสม โดยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และสินค้า จากหลายบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอะไหลเพื่อการซ่อมบำรุงรถเกี่ยวนวดขาว DC60 DC688 DC70 DC95 รถดำนา รถแทรคเตอร์ จอบหมุน ระบบเกียร์ HST อะไหล่ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เช่น ลูกสูบ ก้านสูบ เสื้อเกียร์ วาล์วไอดี วาล์วไอเสีย ชุดซ่อมปั๊มเชื้อเพลิง เทอร์โบชาจน์เจอร์ ปั้มไฮดรอลิคและอื่น ๆ ของทางบริษัทถูกจัดจำหน่ายไปในหลายประเทศทั่วโลก เชน อียิปต์ อินเดีย มาเลเซีย ไทย พม่า เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม โคลัมเบีย

เรามีความยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจจะทำธุรกิจร่วมกับเราและเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

"เรามุ่งมั่นในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยม ในราคาเหมาะสม และการบริการที่ดีที่สุดเพื่อคุณ"

นโยบาย

1. เป็นผู้ผลิต จัดหา และ กระจายสินค้า อะไหล่สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพ ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เครื่องจักรกลการเกษตรได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดในการดูแลซ่อมแซมและเจ้าของเครื่องจักรก็จะได้ใช้เครื่องจักรเพื่อสร้างรายได้อย่างเต็มที่

2. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และห่วงโซ่การบริการอย่างมีคุณค่า win win win situations เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน

บ.เอส เอส เอ็ม คลังแทรคเตอร์ จำกัด

FARM TECH และ MAKER ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้เครื่องจักร คู่ค้า และตัวแทนจำหน่าย ผลิต และจัดหาอะไหล่คุณภาพสูง ราคาเหมาะสม ลูกคา ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

คู่ค้า และร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย

ขายสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในราคาเหมาะสม อะไหล่ถูกต้องตรงตามความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ ขายได้จำนวนมาก ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

ลูกค้า ผู้ใช้เครื่องจักร (เจ้าของเครื่องจักร)

ได้ใช้สินค้าตรงตามความต้องการ สินค้าคุณภาพสูง ในราคาเหมาะสม เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลตอบแทนเต็มที่

บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ บริษัท เอส เอส เอ็ม คลังแทรคเตอร์ จำกัด
SSM KLUNGTRACTOR Co., Ltd
ลักษณะกิจการ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกล
การเกษตร และรถแทรตเตอร์ รถเกี่ยวนวดขาว

หจก. เอส เอส เอ็ม อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต
SSM IMPORT-EXPORT LIMITED PARTNER SHIP
ลักษณะกิจการ นำเข้าและส่งออกอะไหล่จักรกลการเกษตร

MAXgas หจก.เชื้อเพลิงแก๊ส
ลักษณะกิจการ จำหน่ายปลีกเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์

หจก. สิงห์สมุทรกลการ
SINGSAMUTKOLLAKARN LIMITED PARTNER SHIP
ลักษณะกิจการ ขายส่ง ขายปลีก อะไหล่รถยนต์รถแทรคเตอร์ รถเกี่ยว
นวดขาว และอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร

MODEL FTR-0824X

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 15-24 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1" 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับทุกสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงองง่าย
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสีกดุมทั้ง 2 ข้าง

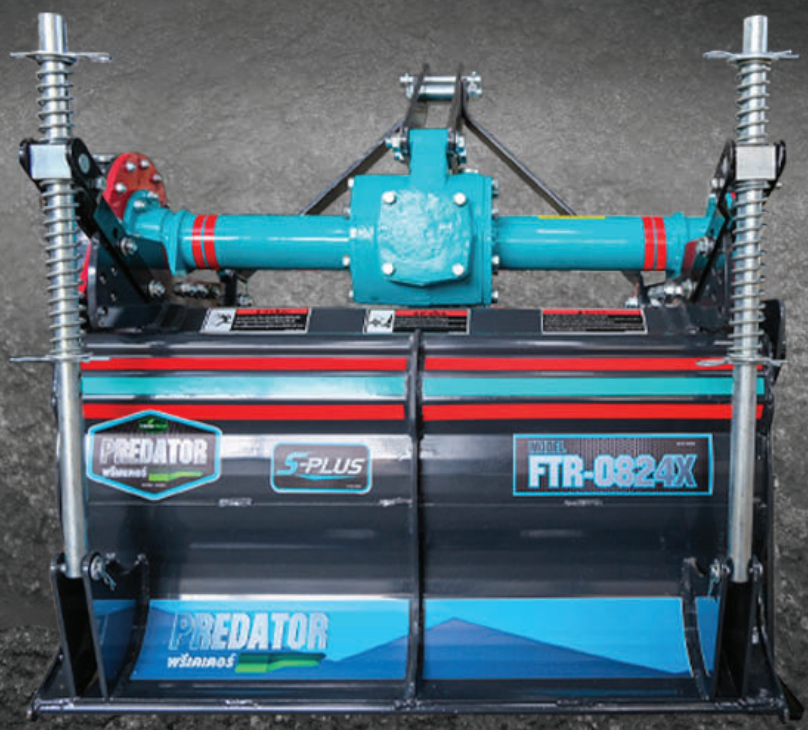

MODEL FTR-0824X

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
15-24 HP	850 มม.	995 มม.	960 มม.	235	810 มม.	4	12	12

MODEL FTR-1342X

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 20-25 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1" 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับทุกสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงองง่าย
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสีกดุมทั้ง 2 ข้าง

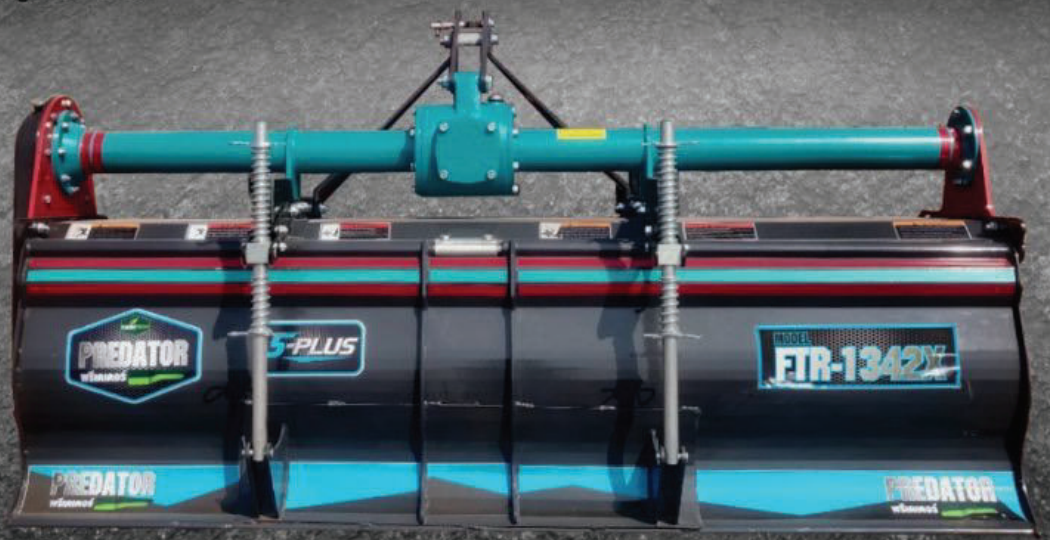

MODEL FTR - 1342X

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
20-24 HP	850 มม.	1520 มม.	960 มม.	306	1300 มม.	7	21	21

MODEL FTR-1648X

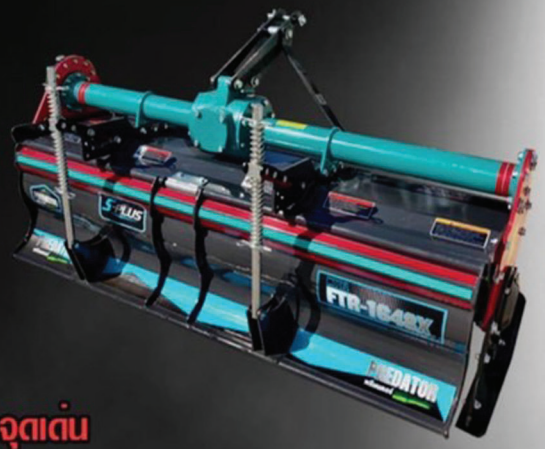

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดกลาง 30-40 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1” 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

S-PLUS

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงอง่าย
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสึกดุมทั้ง 2 ข้าง

MODEL FTR - 1648X

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
30-40 HP	850 มม.	1800 มม.	960 มม.	340	1600 มม.	8	24	24

MODEL FTR-1854X

S-PLUS

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดกลาง 45-55 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1" 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงองง่าย
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสีกดุมทั้ง 2 ข้าง

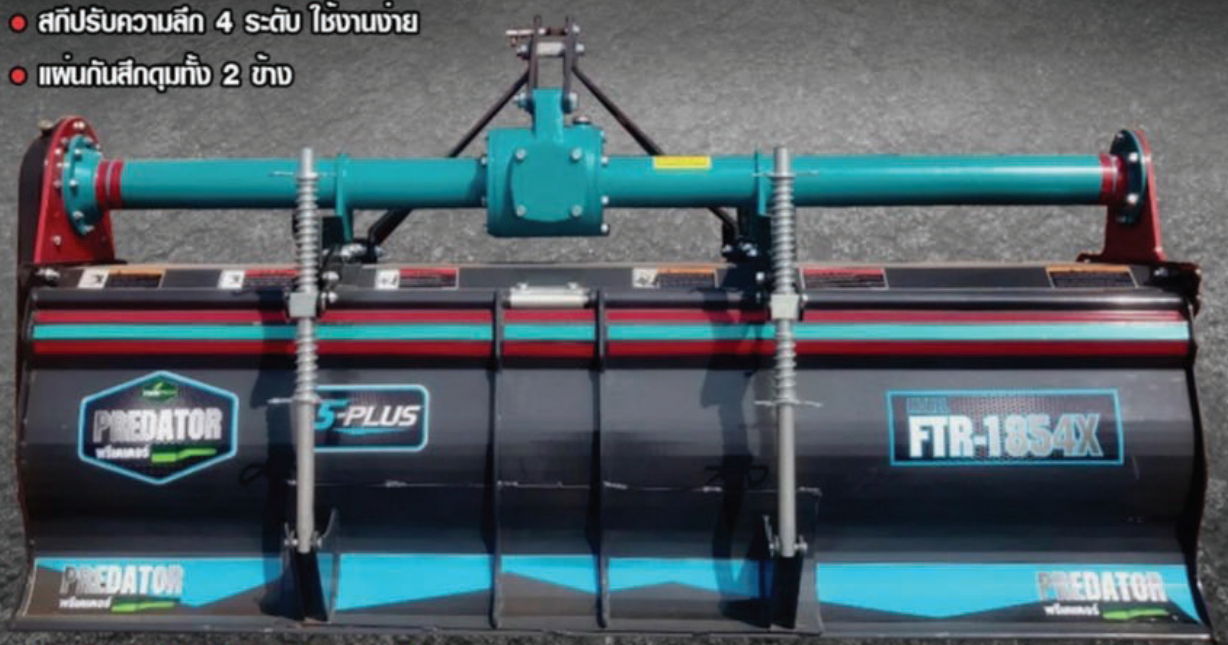

MODEL FTR - 1854X

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
45-55 HP	890 มม.	2010 มม.	1060 มม.	350	1850 มม.	9	27	27

MODEL FTR-1960X

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดกลาง 45-55 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1" 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดกลาง เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงอง่าย
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสีกดุมทั้ง 2 ข้าง

MODEL FTR - 1960X

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
45-55 HP	890 มม.	2150 มม.	1080 มม.	370	1930 มม.	10	30	30

MODEL FTR-2066XF

HEAVY DUTY

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 50-55 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1" 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงอง่าย
- หัวเกียร์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 260 มม. แข็งแรง ระบายความร้อนได้เร็ว
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสีกดุมทั้ง 2 ข้าง
- โครงแขนกลางแบบซุ้มขนาดใหญ่ ทนทานต่อการกระแทกและแรงบิดสูง

MODEL FTR - 2066XF

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
50-55 HP	890 มม.	2180 มม.	1130 มม.	450	2050 มม.	11	33	33

MODEL FTR-2272XF

HEAVY DUTY

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 60-65 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1" 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงอง่าย
- หัวเกียร์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 260 มม. แข็งแรง ระบายความร้อนได้เร็ว
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสึกดุมทั้ง 2 ข้าง
- โครงแขนกลางแบบซุ้มขนาดใหญ่ ทนทานต่อการกระแทกและแรงบิดสูง

MODEL FTR - 2272XF

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
60-65 HP	890 มม.	2420 มม.	1130 มม.	470	2250 มม.	12	36	36

MODEL FTR-2472XF

HEAVY DUTY

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 70-100 แรงม้า
- ระบบโซ่ส่งกำลังด้านข้างเลี้ยงด้วยน้ำมัน
- หัวเกียร์รับกำลังขนาดใหญ่พร้อมเพลา 1" 3/8 6ฟัน

พื้นที่ที่เหมาะสม

- ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมดิน ทำให้ดินแตกร่วน เพื่อให้เหมาะต่อการเพาะปลูก
- ใช้ในไร่อ้อย,แปลงปลูก,พื้นที่นา,พื้นที่ไร่,พื้นที่สวน

จุดเด่น

- ระบบโซ่ส่งกำลังขนาดใหญ่ HDX20A แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น
- หัวเกียร์ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้เงียบ และส่งถ่ายกำลังได้เต็มที่ด้วยเฟืองเกียร์ฟันเฉียง (BEVEL) ทำงานสบายมากขึ้น
- แขนยึดฝาท้ายอัจฉริยะปรับความสูงและความแข็งได้ 6 ระดับ เหมาะกับสภาพดิน
- ใบมีดโลหะผสมซิลิกอน ทนต่อการเสียดสี อายุการใช้งานนานมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
- ซีลแบบแม็คคานิคอล ปกป้องการรั่วซึมของเพลาดุมได้นานยิ่งขึ้น ลดค่าซ่อมบำรุง
- ระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ ไม่ต้องการการปรับตั้ง ใช้งานง่ายขึ้น
- จัดใบมีดแบบองศาแอลฟ่าเอฟที ลดแรงต้าน เบาแรงเครื่องยนต์ ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- ฝากระโปรงเอสเคิฟ (S-CURVE) หนา 3มม. 2ชั้น ทนแรงบิดแรงกระแทก ปาดดินเรียบ ไม่บิดงอง่าย
- หัวเกียร์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 260 มม. แข็งแรง ระบายความร้อนได้เร็ว
- เฟืองเกียร์โลหะพันธ์แกร่ง SNCM แข็ง,เหนียว ต่อต้านภาวะกระแทกหินและตอ ลดความเสียหาย ลดค่าซ่อมบำรุง
- สกีปรับความลึก 4 ระดับ ใช้งานง่าย
- แผ่นกันสีกดุมทั้ง 2 ข้าง
- โครงแขนกลางแบบซุ้มขนาดใหญ่ ทนทานต่อการกระแทกและแรงบิดสูง

MODEL FTR - 2472XF

แทรกเตอร์ที่เหมาะสม	ความกว้าง	ความยาว	ความสูง	น้ำหนัก	ความกว้างของงาน	เพลท	ใบมีด	
							ซ้าย	ขวา
75-100 HP	890 มม.	2630 มม.	1130 มม.	490	2400 มม.	12	36	36

จุดเด่น

เฟืองเกียร์ สายพันธุ์แกร่ง SNCM

มีความแข็งเหนียว ช่วยลดความเสียหาย
จากแรงกระแทก

ฝากระโปรงทรง เอสเคิฟ

แผ่นเหล็กหน้า 3 มิลลิเมตร
รับแรงเบียดแรงกระแทกได้มากกว่าปกติ
และปาดดินได้เรียบ

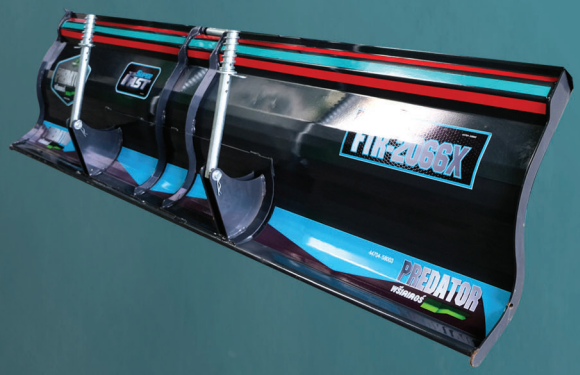

โซ่ขนาดใหญ่ HDX20A

ทนทาน รับน้ำหนักได้ 3 หมื่นกิโลกรัม
มาพร้อมกับระบบตั้งโซ่อัตโนมัติ

ส่วนประกอบที่สำคัญ

โครงแขนกลางดีไซน์ใหม่
แข็งแรง ทนทาน
กระจายแรงกดได้ดี

หัวเกียร์ขนาดใหญ่
เส้นผ่านศูนย์กลาง 260 มม.
แข็งแรง ทนทาน

คานบน 90 มม.
พร้อมจุดยึด 4 จุด



ฝาครอบลูกปืน 8 นิ้ว
หล่อลื่นยาวนาน
มาพร้อมกับแผ่นกันสึก
ดุมลูกปืน

ใบมีดฟาร์เทค
ผสมซิลิกอน
ทนแรงเสียดทาน
ทำงานได้นานขึ้น



แขนกางฝาประโปรง
ปรับได้ 6 ระดับ
มาพร้อมกับสปริงอัฉริยะ
ปรับได้หลายระดับ

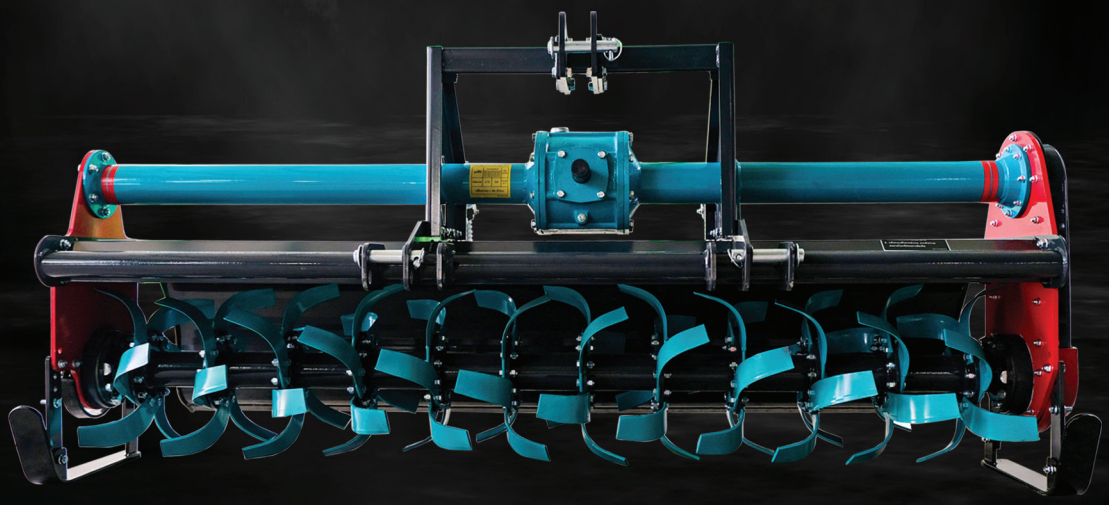

ใบมีดจัดเรียงแบบอัลฟ่า ช่วยให้ตีดินได้ละเอียด เบาแรงเครื่อง และประหยัดน้ำมัน

เบาแรงเครื่อง ประหยัดน้ำมัน

FARMTECH
PREDATOR
พรีเดเตอร์

โรงงานของเรา

คุณภาพเหนือราคา

ฟาร์มเทค คือ ผู้ช่วยเกษตรกรมืออาชีพ
ทำงานได้มากกว่า ทำเงินได้มากกว่า

PREDATOR พรีเดเตอร์ FARMTECH

Farmtech FARMTECH 045691355 ฟาร์มเทค @farmtech